




STRUCTURE

Composé de lames verticales finition mouchette en aluminium thermo-laqué d'épaisseur 27 mm avec un pas de 72,5 mm (paroi : 1,7 mm).

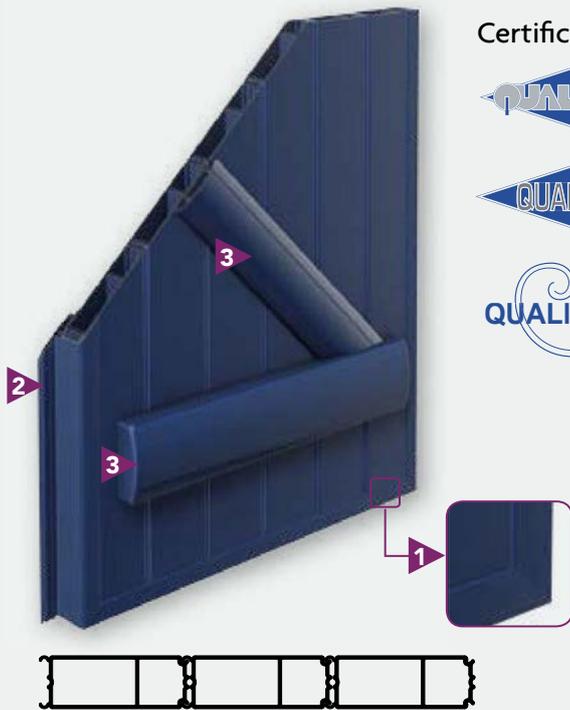

Certification profil :




1 Finition assurée par des profils en **U coupés à 45°** (recouvrement : 19 mm).




2 Battue centrale avec joint brosse.



3 Barres de 80 x 28 mm.
Écharpe de 70 x 15 mm sont vissées sur le panneau.



Cintrage ou biais possible.



Manuel ou motorisé (voir p22).



CONFIGURATIONS

Le volet ALU Extrudé est disponible avec :
Contre-pentes



COLORIS

Standards :



Vue extérieure :
avec pentures



Volets en configuration Barres et écharpe en coloris RAL 1015, ferrage en noir.

Barres seules

Barres et écharpe.



Arrêt tête de bergère en composite (avec butées) en option.

FERRAGE

Pentures en aluminium cambrées festonnées.

Espagnolette en aluminium.

Lacets en composite.

Arrêts marseillais ou automatiques en composite (avec butées).

Gonds en composite à scellement chimique ou à sceller.

Dardennes en aluminium à visser.

Ferrage noir ou blanc en standard.
Autres RAL disponibles sur demande.

Sablés :



Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives.
Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

Ton bois :



Divers RAL :

